

LINK BRIDGE™

アプリケーション図



LBF-H-T/R-1F

HDMI 1.4

 単方向

Link Bridge™ 光ファイバ HDMI エクステンダ 1心 マルチモード (LC)



プラグابل・モジュール (Tx & Rx)

ビデオ仕様

ビデオ準拠	HDMI 1.4
ビデオ解像度	3840x2160@30Hz (最大)
コネクタ	HDMIオス
プロトコル	HDCP/DDC サポート

光ファイバ

ファイバ種類	マルチモード
ファイバ心数	1
光波長	850~980 nm (OM3以上)
コネクタ	LC

物理仕様

外形寸法 (幅 × 奥行き × 高さ)	20mm × 69.3mm × 10.2mm
電源	DC+5V @ 0.4A (USB電源アダプタ)
動作温度	0 ~ 40°C
動作湿度	相対湿度0 ~ 95%、結露無きこと


オーダー情報／製品構成

LBF-H-T-1F	HDMI1.4(最大4K@30Hz)ビデオ1心マルチモード送信機
LBF-H-R-1F	HDMI1.4(最大4K@30Hz)ビデオ1心マルチモード受信機

FEATURES

- ミニチュア光ファイバ1心マルチモード・エクステンダ、映像4K@30Hz最大
- HDMI1.4準拠最大4K (3840x2160)@30Hz
- 最大300m (1) LC マルチモードOM3光ファイバ
- 双方向伝送により、HDCP1.1/DDCサポート
- 非圧縮ビデオ・ビット落ち無し

寸法図

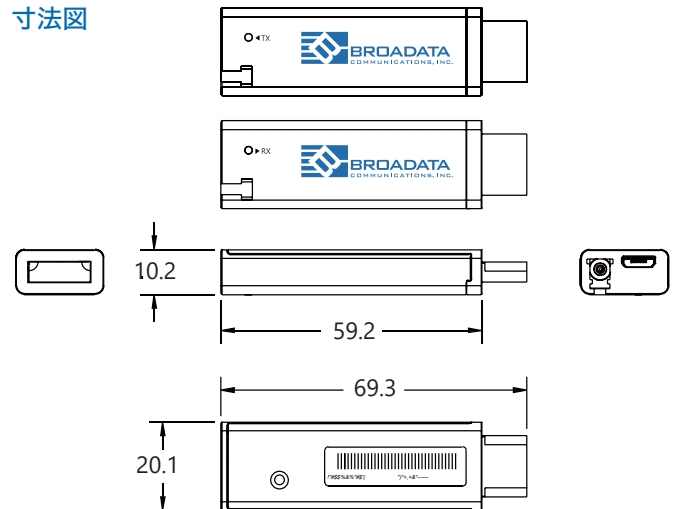

DOING MORE WITH ONE CABLE



<http://www.psi.co.jp>

support@psi.co.jp

株式会社ピーエスアイ

本社：
 〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-5-3 建成新宿ビル 4F
 Tel: 03-3357-9980 Fax: 03-5360-4488

大阪営業所：
 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 3-21-13
 新大阪日新ビル 4F
 Tel: 06-4805-9601 Fax: 06-4805-9610

お問い合わせ先