


LINK BRIDGE™

LBH-DVI

DVI
片方向

Link Bridge™ HDBaseT DVI 伝送モジュール

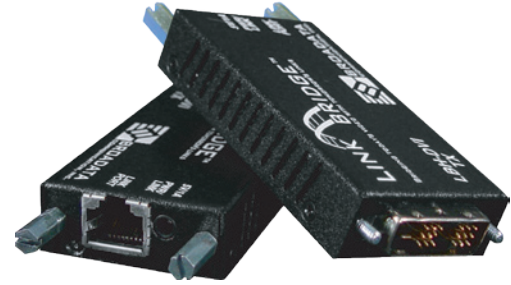

プラグابل・モジュール (Tx & Rx)

HDBaseT アプリケーション・ダイアグラム



*この製品は対向それぞれにて電源アダプタ給電が必須です。

映像仕様

解像度	最大1080p@60Hz または 1920x1200@60Hz
コネクタ形状	DVI-D 18ピン (オス)
プロトコル	DDC/EDID/HDCP サポート

物理仕様

外形寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	40.13mm x 79.25mm x 18.0mm
電源	DC 5V/1.0A
LED	電源/リンク (共用)
動作温度	0 ~ 50°C
動作湿度	0 ~ 95% 相対湿度 (結露無きこと)

伝送仕様

ケーブル種類	CAT 5eまたは6 (以上)
必要なケーブル数	1
コネクタ	RJ-45
延長距離	70m


オーダー情報

LBH-DVI-T : DVI片方向HDBaseT送信機/Cat5e,6
 LBH-DVI-R : DVI片方向HDBaseT受信機/Cat5e,6
 標準にて電源アダプタがそれぞれ付属しています。

製品特長

DVI映像信号をCat5e以上のツイストペアケーブル1本で最大70m延長フルHDまでの映像をサポート (720p/1080i/1080p@60 Hz)
 完全な非圧縮ビデオにより、欠落フレーム無く、遅延は最小限
 DDC/EDID/HDCP互換により、出力先に確実に映像を届けます
 LBHシリーズ製品群と完全な互換性があります

製品図面

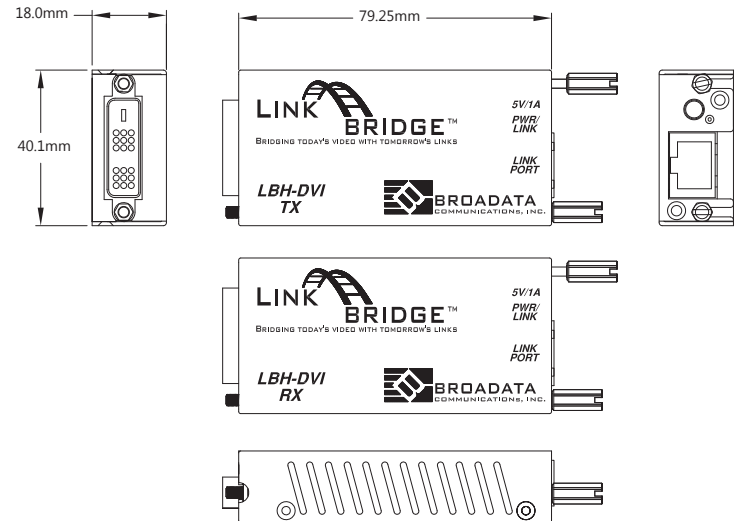

<http://www.psi.co.jp>

support@psi.co.jp

株式会社ピーエスアイ

本社：
 〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-5-3 建成新宿ビル 4F
 Tel: 03-3357-9980 Fax: 03-5360-4488

大阪営業所：
 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 3-21-13
 新大阪日新ビル 4F
 Tel: 06-4805-9601 Fax: 06-4805-9610

お問い合わせ先