


IONPS6-A

ION106シャーシ用電源モジュールAC入力モデル

LANTRONIX®

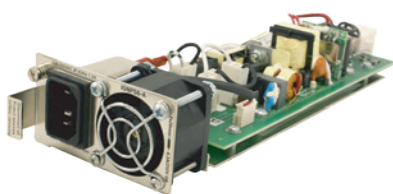

IONPS6-Aは、ネットワークの統合、最適化、そしてナビゲーションのための最高レベルのソリューションを提供するインテリジェントなマルチサービス統合プラットフォームであるION106シャーシで使用する冗長AC電源モジュールです。銅線ベースの機器を光ファイ

バ・インフラにコスト効率よく統合することで、IONプラットフォームは、現在、将来、そしてその間のあらゆるポイントにおける帯域幅、距離、そしてセキュリティの要求に応えるネットワークを実現します。サービスプロバイダー、データセンター、そしてコアネットワークアプリケーション向けに設計されたIONプラットフォームは、キャリアクラスとエンタープライズ・クラスの両方のサービスに必要な光ファイバ・インターフェースによる安全なネットワーク管理を提供します。

製品情報

IONPS6-A

ION 6スロットシャーシ用冗長AC電源、
AC100~240 V入力

※IONPS6-A-JPとしてオーダーしている限り、
AC電源コードが付属しています。

製品仕様

用途	ION 6スロット・シャーシ用AC電源モジュール ACまたはDC電源モジュール2台で冗長電源構成可
ステータスLED	PWR(電源): 電源オン時に緑点灯 IONシャーシに搭載されたLEDで表示
外形寸法	幅: 41.4 mm 奥行: 76.2 mm 高さ: 247.7 mm
入力電源	AC100~240V、47~63Hz、1.2A
動作環境	動作温度: 0°C~50°C 動作湿度: 5%~95% (結露無きこと) 動作高度: 0~3,000m
出荷重量	0.43 kg
コンプライアンス	UL Listed (EN55022), FCC クラスA, CISPR クラスA, EN55024、CEマーク
保証期間	5年間



<https://www.psi.co.jp>
株式会社ピーエスアイ

support@psi.co.jp

お問い合わせ先

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-5-3 建成新宿ビル4F Tel: 03-3357-9980 / Fax: 03-5360-4488

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4 KDX新大阪ビル9F Tel: 06-6151-4034 / Fax: 06-6151-4035

福岡営業所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-4-5 ビエトロビル4F Tel: 092-731-1238

名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目9-27 NMF名古屋伏見ビル8F-A

※記載された社名、各製品名は各社の登録商標です。
※仕様は予告なく変更される場合があります。

2022/02