


IONPS6-D

ION106シャーシ用電源モジュールDC入力モデル

LANTRONIX®

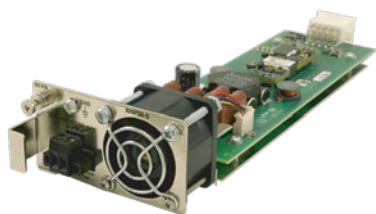

IONPS6-Dは、ネットワークの統合、最適化、ナビゲーションのための一流ソリューションを提供するインテリジェントなマルチサービス統合プラットフォームであるION106シャーシで使用する冗長DC電源モジュールです。銅線ベースの機器を光ファイバ・インフラ

製品情報

IONPS6-D

ION 6スロットシャーシ用冗長DC電源、DC40V～60V入力

ストラクチャにコスト効率よく統合することで、IONプラットフォームは、現在、将来、そしてその間のあらゆるポイントの帯域幅、距離、セキュリティの需要にネットワークを対応させます。サービスプロバイダー、データセンター、コアネットワークアプリケーション向けに設計されたIONプラットフォームは、キャリアクラスとエンタープライズクラスの両方のサービスに必要な光ファイバ・インターフェイスによる安全なネットワーク管理を提供します。

ION 6スロットシャーシは、シャーシの前面に取り付けられた最大2つのホットスワップ可能な電源モジュールをサポートできます。1つの電源を使用して、シャーシにインストールされているすべてのスライドインモジュールに電力を供給できます。さらに、2つ目のACまたはDC電源を使用してシステムを冗長化できます。この構成では、電源装置はインスタントフェイルオーバーモードで動作します。IONMM管理モジュールカードがION106シャーシにインストールされている場合、電源モジュールの管理と構成が可能です。

IONPS6-Dでは、プラス極がグラウンドに接続された-48V電源が利用できますので、設置場所にて構内回線電話網（PBXや構内交換機）があるケースまたはそれらの設備を統合したIP電話システム（VoIPゲートウェイ等）がある設備の電源として、世界的に広く採用されている規格であるため、新たに交流のコンセントやブレーカーを追加することなく、IONシャーシを収納するラックだけの設備投資で済ませることが可能です。

製品仕様

用途	ION 6スロット・シャーシ用DC電源モジュール DC40V～60V入力対応
ステータスLED	PWR(電源): 電源オン時に緑点灯 IONシャーシに搭載されたLED（右端）で表示
外形寸法	幅：41.4 mm 奥行：76.2 mm 高さ：247.7 mm
入力電源	DC-40～-60V または DC+40V～+60V対応
動作環境	動作温度：0℃～50℃ 動作湿度：5%～95%（結露無きこと） 動作高度：0～3,000m
出荷重量	0.43 kg
コンプライアンス	UL Listed (EN55022), FCC クラスA, CISPR クラスA, EN55024、CEマーク
保証期間	5年間



<https://www.psi.co.jp>
株式会社ピーエスアイ

support@psi.co.jp

お問い合わせ先

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-5-3 建成新宿ビル4F Tel: 03-3357-9980 / Fax: 03-5360-4488

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4 KDX新大阪ビル9F Tel: 06-6151-4034 / Fax: 06-6151-4035

福岡営業所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-4-5 ビエトロビル4F Tel: 092-731-1238

名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目9-27 NMF名古屋伏見ビル8F-A

※記載された社名、各製品名は各社の登録商標です。
※仕様は予告なく変更される場合があります。

2022/02