



# FiberChek™ Probe Microscope

## 仕様

項目		
外形寸法 (H x W x D)		218 x 50 x 131 mm
本体重量		272 g
モニタ表示部		128 x 128 x 1.5インチ 有機EL タッチ・スクリーン・ディスプレイ
コネクタ		USB 2.0 (Micro-B)
電源		内蔵Li-ion バッテリー、USB充電
連続使用時間		6 時間
充電時間		2時間 (USB電源 5V 2A最大) 8時間 (USB電源 5V 0.5A最大)
視野範囲 ( $\mu\text{m}$ )	高倍率 x 400相当	水平 : 370 $\mu\text{m}$ 垂直 : 275 $\mu\text{m}$
	低倍率 x 200相当	水平 : 740 $\mu\text{m}$ 垂直 : 550 $\mu\text{m}$
ライブ・イメージ		640 x 480ピクセル
電源アダプタ (純正/日本使用不可)		入力AC100~240V/出力5V 2A ユニバーサル型EU, UK, US, AU
電源アダプタ (日本向け、PSE-JET)		入力AC100~240V/出力5V 4.8A
カメラ・モジュール		2560 x 1920, 1/2.5インチ CMOS, 5メガピクセル
粒径検出		< 1 $\mu\text{m}$
ビルトインLCD解像度		ライブ・イメージ : 320 x 240ピクセル
光源		青色LED, 100,000+ 時間寿命
照明技術		同軸照明
認証		CEマーク、EN/IEC 61326


## オーダー情報

構成内容	製品番号
FiberChek probe, case, FBPT-U25M, tip case	FIT-FC-KIT1
Kit: FiberChek probe, case, FBPT-LC, FBPT-SC, FBPT-U12M, FBPT-U25M, tip case	FIT-FC-KIT2
Kit: FiberChek probe, case, FBPT-LC, FBPT-SC, FBPT-SC-APC, FBPT-U12M, FBPT-U25M, FBPT-U25MA, tip case	FIT-FC-KIT3
FiberChek case	FCPP-SCASE3
Locking MicroUSB cable	FBPP-DPAC7
OTG cable	FBPP-DPAC8
FiberChek holster	FCPP-CHP1

© 2016 Viavi Solutions Inc.  
Product specifications and descriptions in this document are subject to change without notice.  
fiberchek-ss-fit-nse-ae  
30179721 000 0416

[viavisolutions.com](http://viavisolutions.com)

低倍率

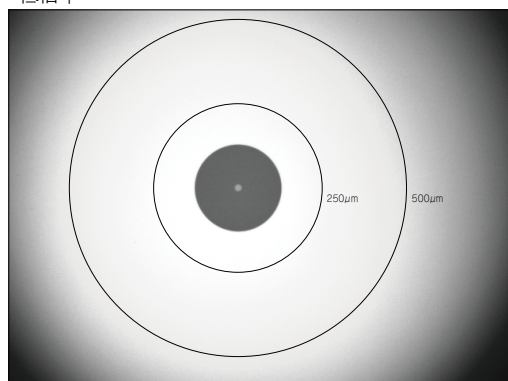

高倍率

