

RMS19-SA4-01 4スロット・メディアコンバータ・トレイ

RMS19-SA4-02 4スロット・メディアコンバータ・EXロングトレイ

日本語インストールガイド


RMS19-SA4-01 は TN 社製メディアコンバータを最大4台までを收容可能で、奥行が152mmの省スペース設計モデルの19インチ・ラック対応トレイです。RMS19-SA4-02は奥行が355mm（EXロング）のロングバージョンです。

製品型番と構成

製品型番	構成
RMS19-SA4-01	4スロット・メディアコンバータ・トレイ（RMBU×4、コードクリップ×4、ラックネジ×4）
RMS19-SA4-OG	4スロット・メディアコンバータ・ロングトレイ（RMBU×4、マジックテープ×4、ラックネジ×4）
RMS19-SA4-01-B	RMS19-SA4-01 および RMS19-B（ブランクパネル×3）のセット品
RMS19-SA4-02	4スロット・メディアコンバータ・EXロングトレイ（RMBU×4、ブランクパネル×3、コードクリップ×4）



メディアコンバータ本体への金具の取付

■単体型メディアコンバータへの取付（本体幅76～82mmの製品用）

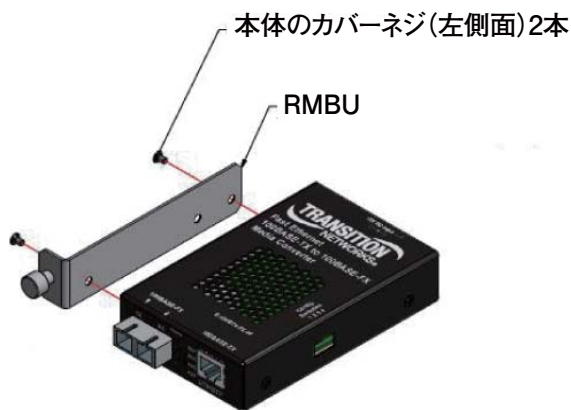

1. 本体の左側面についているネジ2本を外す
2. RMBUのツマミネジを左図の置き、ネジ穴を合わせて、外したネジ2本で金具と共締めする
3. トレイに前方から挿入して、固定する


■ミニ・メディアコンバータへの取付（本体幅46mmの製品用）

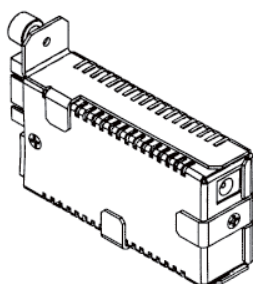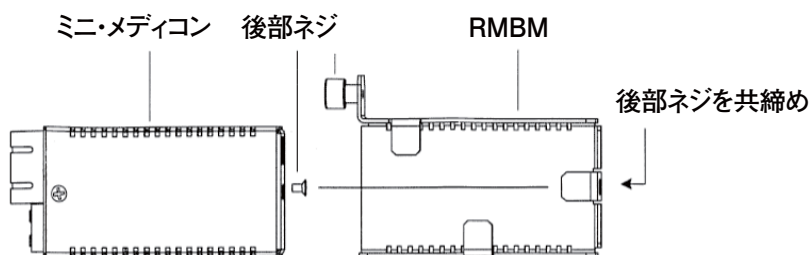


組立完成図

1. 本体の後面（電源ジャック側）についているネジ1本を外す
2. RMBMの形に合わせて、本体をスライドさせる
3. 後面のネジを金具と共に共締めする
4. 組立完成したらトレイに前方より挿入して固定

【RMS19-SA4-01】

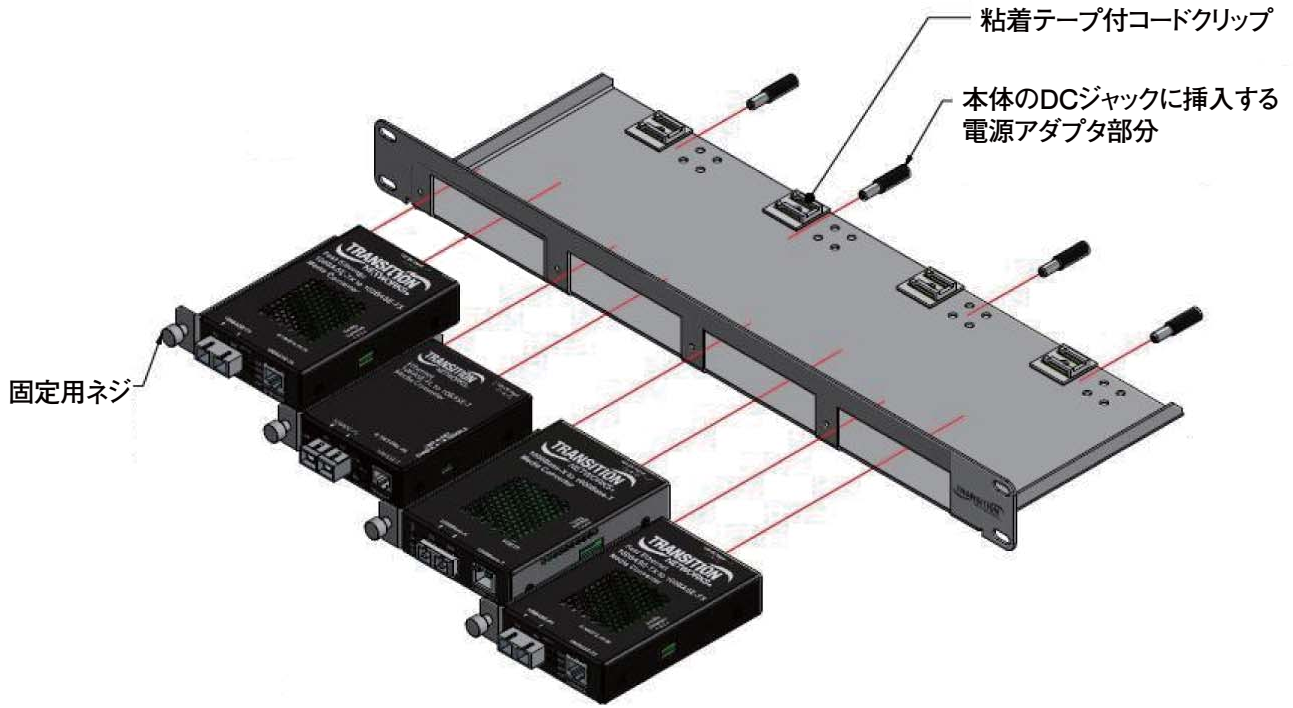

【RMS19-SA4-02】

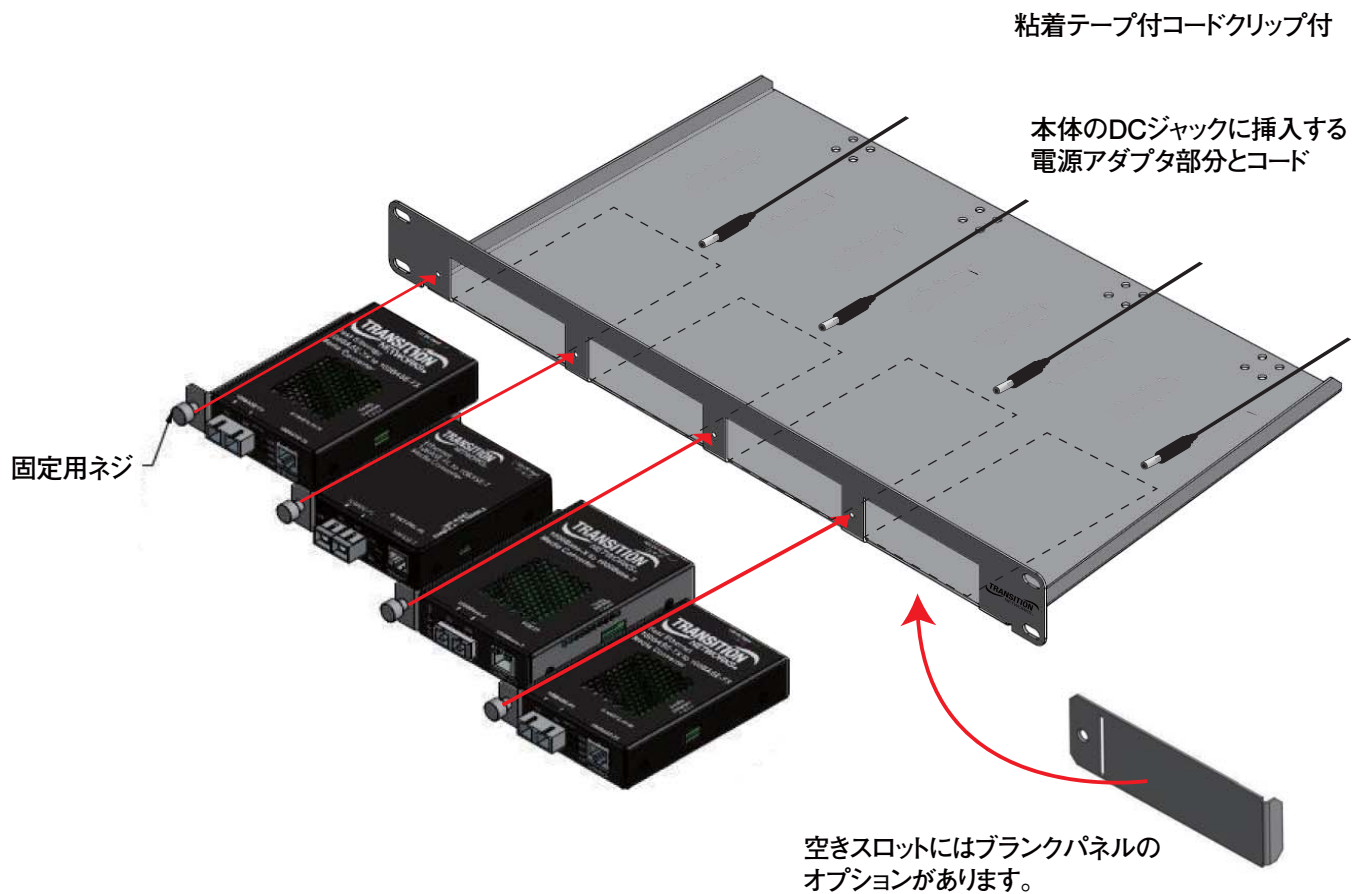

オプション型番

構成

RMS19-B

4スロット 単体型メディア・コンバータトレイ用 blankパネル3枚セット

RMBM

ミニ・メディア・コンバータ用トレイ/ラック取付金具

RMBU

単体型メディア・コンバータ用トレイ/ラック取付金具